




Coté Droit

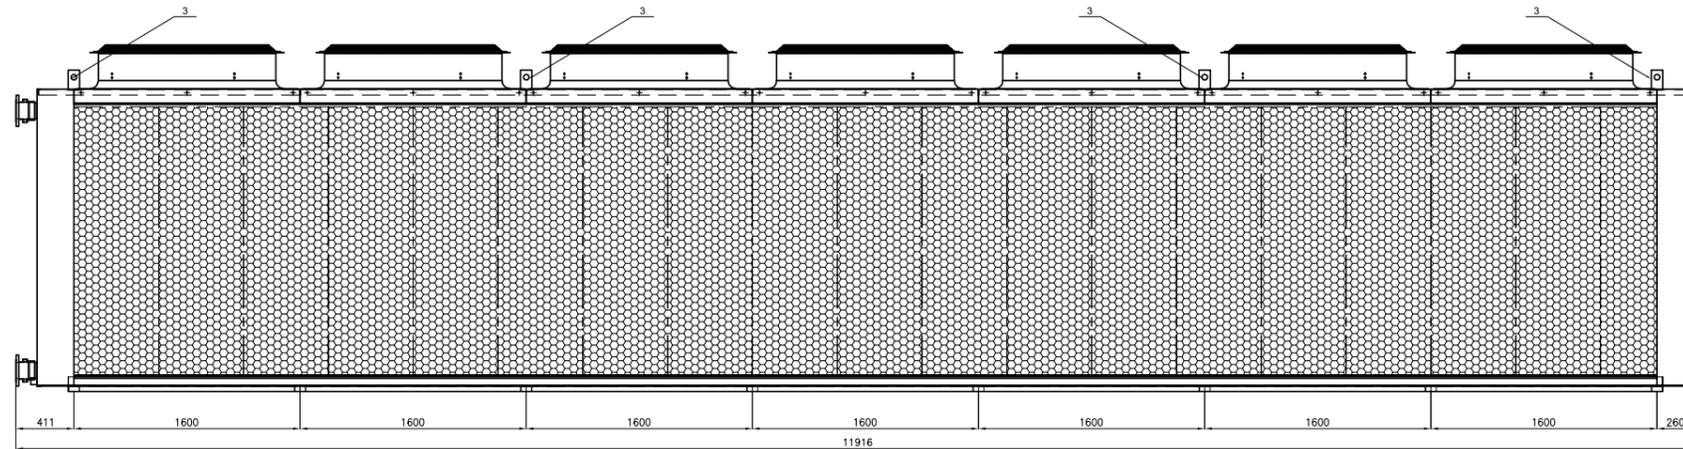

Avant

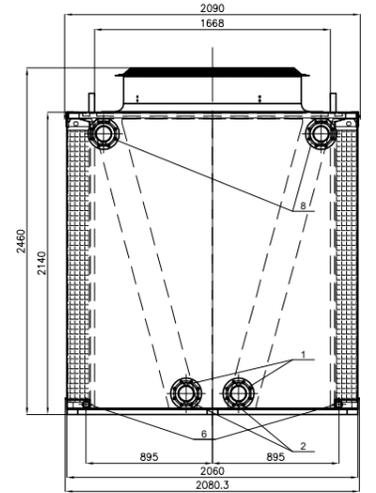

Coté Gauche

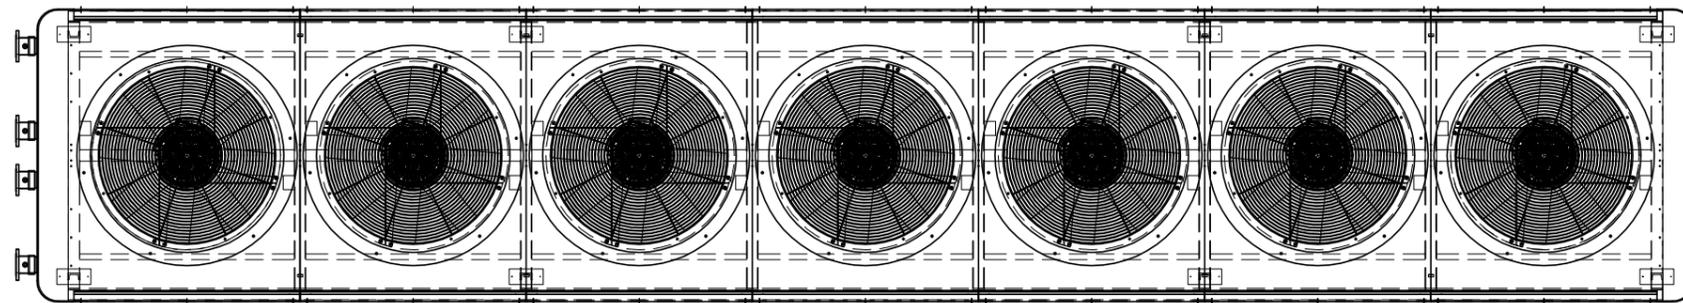

Commentaires:

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids à vide (kg)	Poids en charge (kg)	Poids maximal (kg)			
EWK-AC 2290/3	-	-	-	5872*	6736*	6885*	8	Sortie d'eau de la batterie 2x DN100 PN10 DIN2576	Gauche
EWK-AC 2290/4	-	-	-	6573*	7573*	7722*	7	Coffret hydraulique	Droit
							6	4x Vidange 1 1/2" Filetage Male	Droit & Gauche
							5	Purge des tuyaux de distribution 3/4" Filetage Male	Droit
							4	Entrée d'eau d'alimentation 3/4" G Filetage Male	Droit
							3	Oreilles de Levage	
							2	Purge de la batterie 1/2"	Gauche
							1	Entrée d'eau de la batterie 2x DN100 PN10 DIN2576	Gauche

Indice de révision: 2

	Nom	Signature	Date
Dessiné par	A. Vaquero		20/09/21
Vérifié par	M. Martin		20/09/21

EWK Torres de Refrigeración S.A

Paseo de la Castellana, 115 - 4º Izquierda
Fact: Torrelaguna 83, Fuente el Saz del Jarama
Madrid, Spain



Département de Production - Bureau Technique

Échelle
1:50
EWK- AC 2290

Num. de référence: EWK-AC 2290

Status: Approuvé

Langue: FR

Page: 1/1

***Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK. Toutes les mesures sont sujettes à des tolérances