


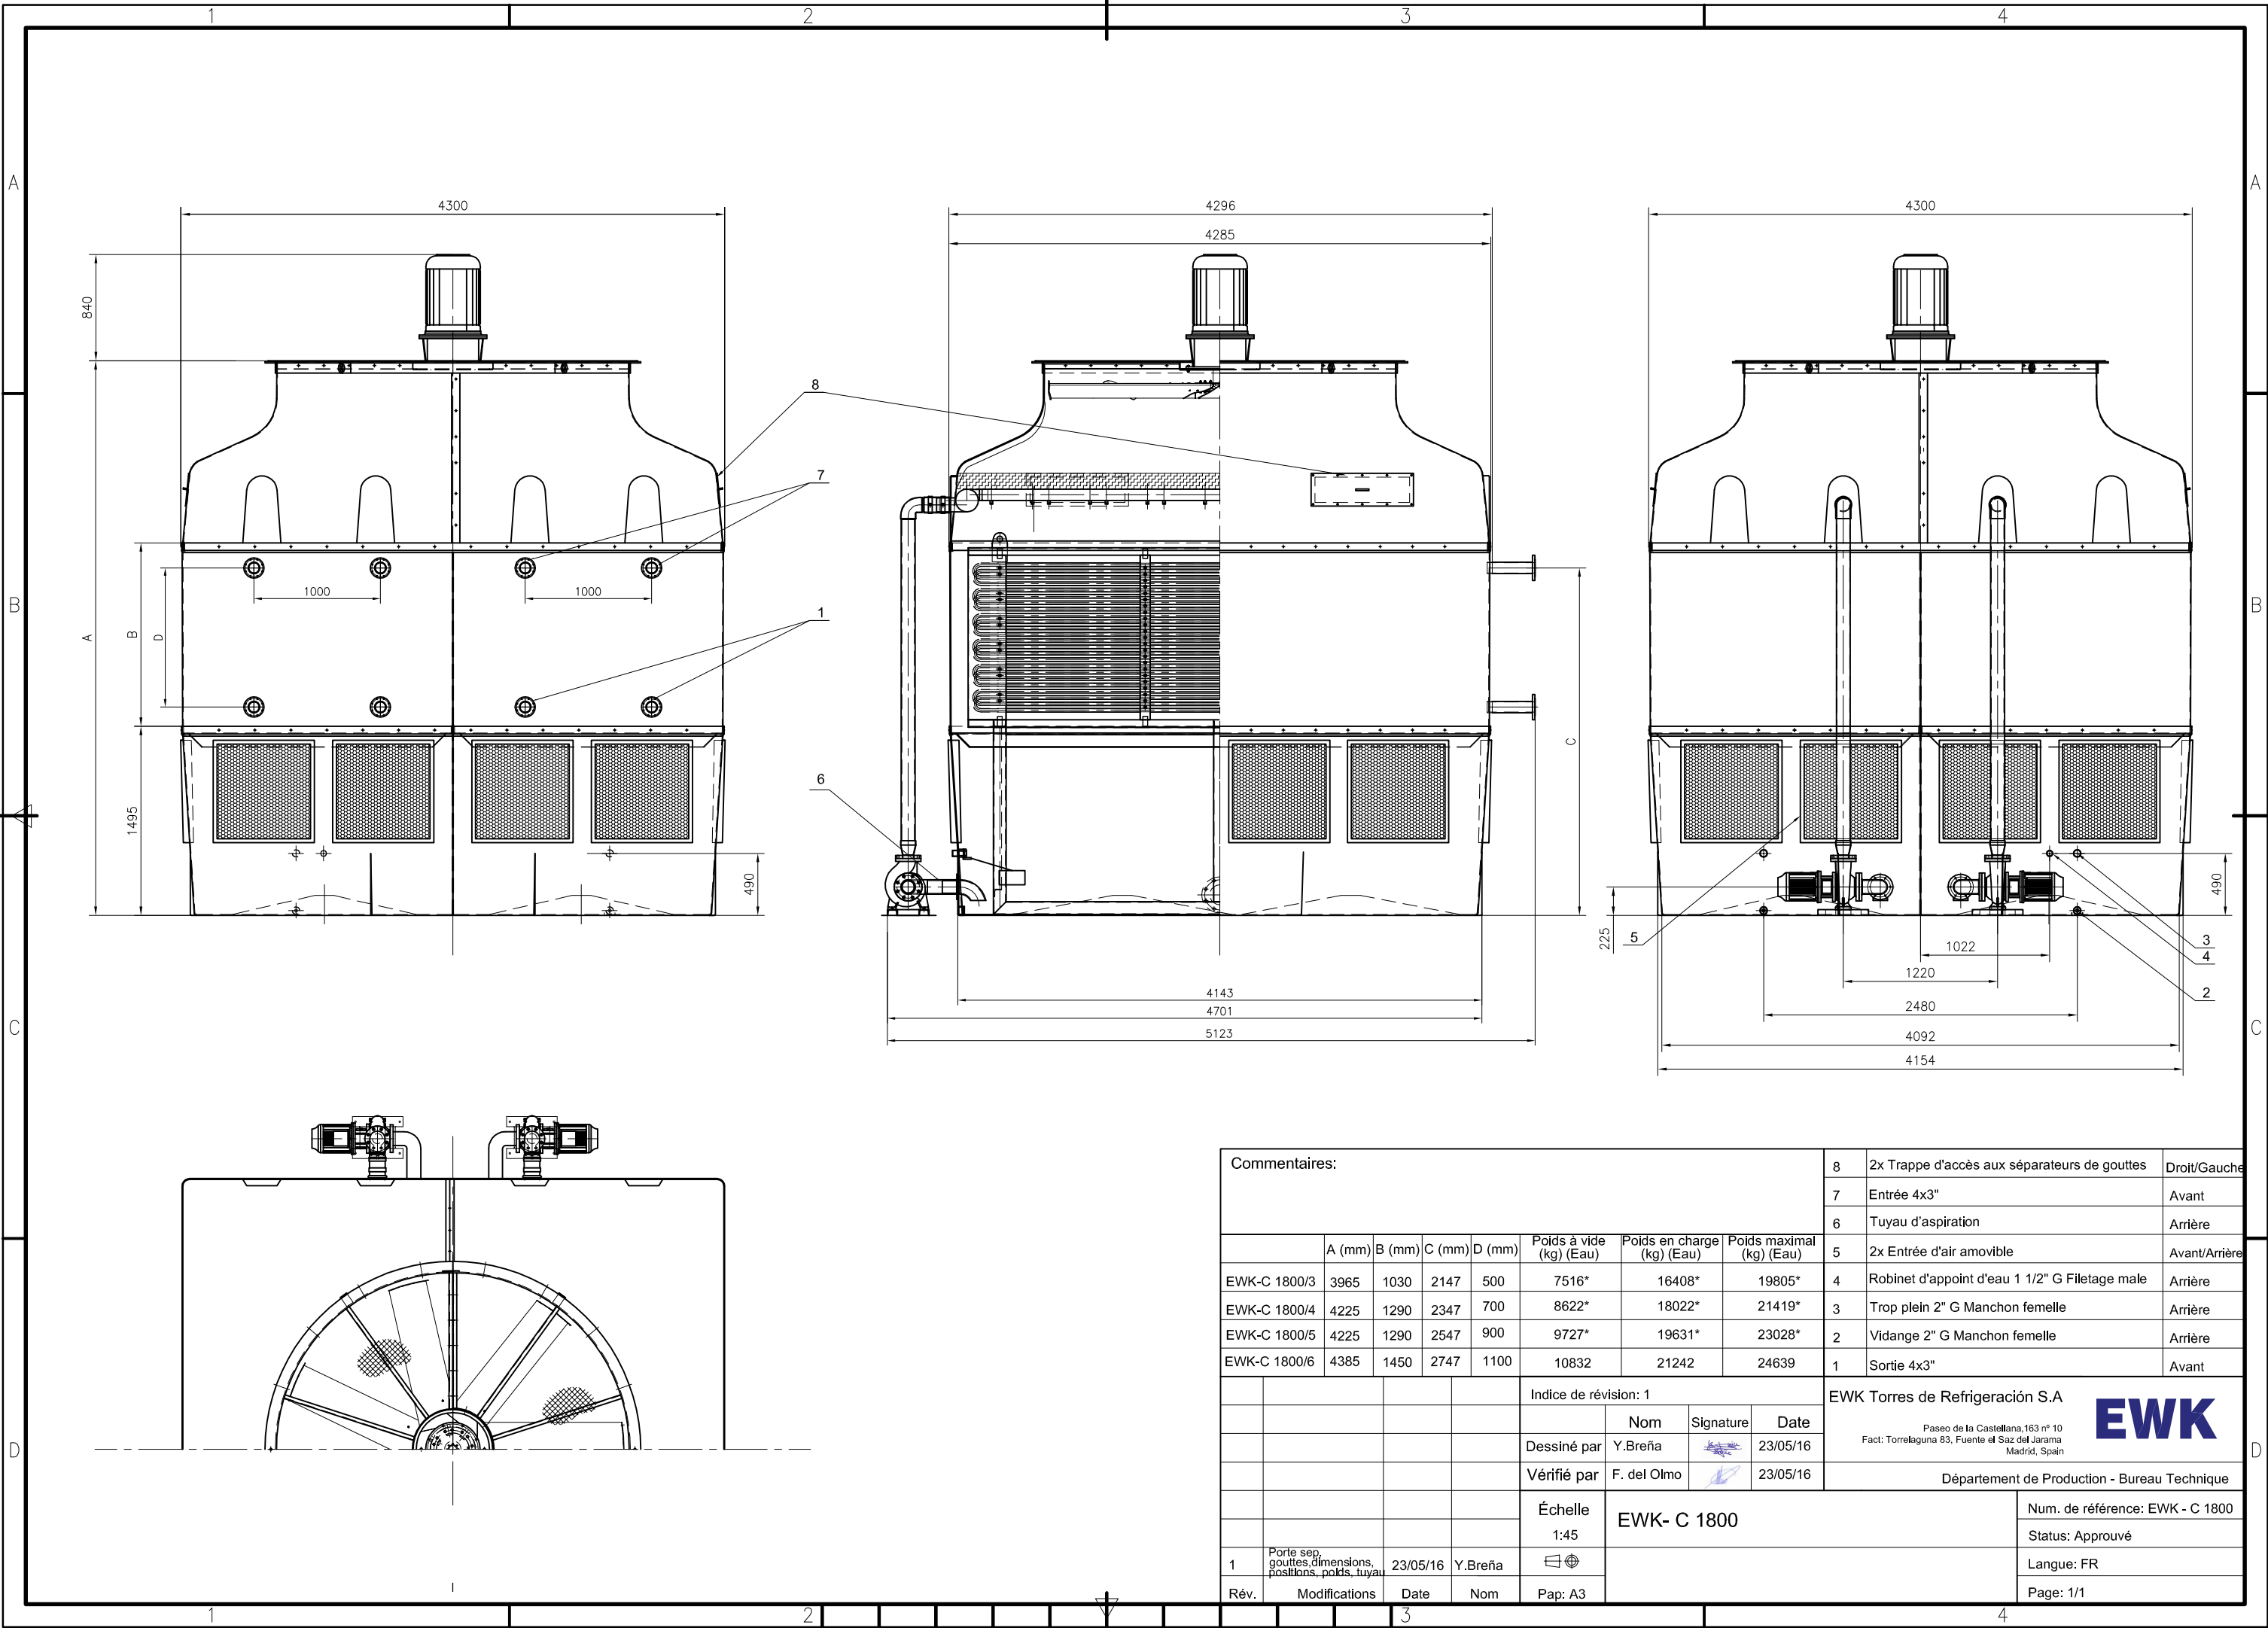

Commentaires:								8	2x Trappe d'accès aux séparateurs de gouttes		Droit/Gauche	
								7	Entrée 4x3"		Avant	
								6	Tuyau d'aspiration		Arrière	
								5	2x Entrée d'air amovible		Avant/Arrière	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids à vide (kg) (Eau)	Poids en charge (kg) (Eau)	Poids maximal (kg) (Eau)	4	Robinet d'appoint d'eau 1 1/2" G Filetage male		Arrière	
EWK-C 1800/3	3965	1030	2147	500	7516*	16408*	19805*	3	Trop plein 2" G Manchon femelle		Arrière	
EWK-C 1800/4	4225	1290	2347	700	8622*	18022*	21419*	2	Vidange 2" G Manchon femelle		Arrière	
EWK-C 1800/5	4225	1290	2547	900	9727*	19631*	23028*	1	Sortie 4x3"		Avant	
EWK-C 1800/6	4385	1450	2747	1100	10832	21242	24639					
					Indice de révision: 1			EWK Torres de Refrigeración S.A Paseo de la Castellana, 163 nº 10 Fact: Torrelaguna 83, Fuente el Saz del Jarama Madrid, Spain Département de Production - Bureau Technique				
					Nom		Signature					Date
					Dessiné par	Y.Breña						23/05/16
					Vérifié par	F. del Olmo						23/05/16
					Échelle 1:45	EWK- C 1800					Num. de référence: EWK - C 1800	
											Status: Approuvé	
1	Porte sep. gouttes, dimensions, positions, poids, tuyau		23/05/16	Y.Breña								Langue: FR
Rév.	Modifications		Date	Nom							Pap: A3	Page: 1/1