
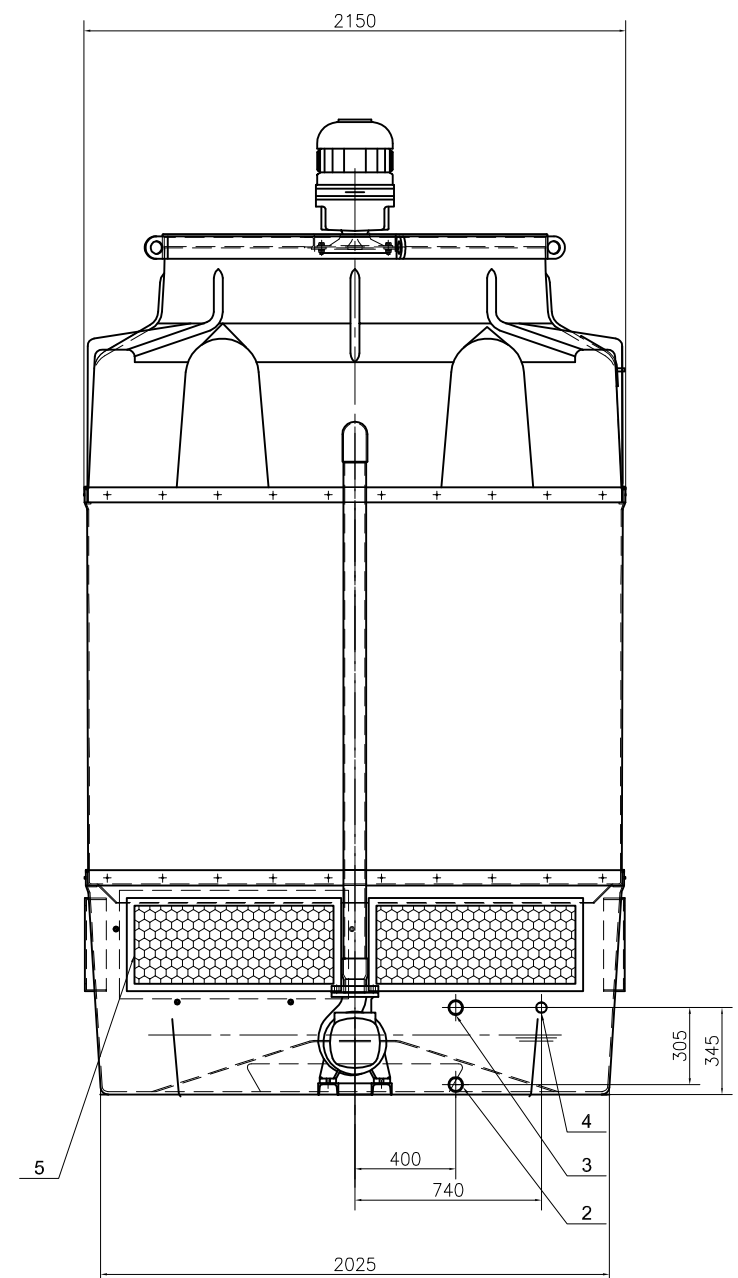


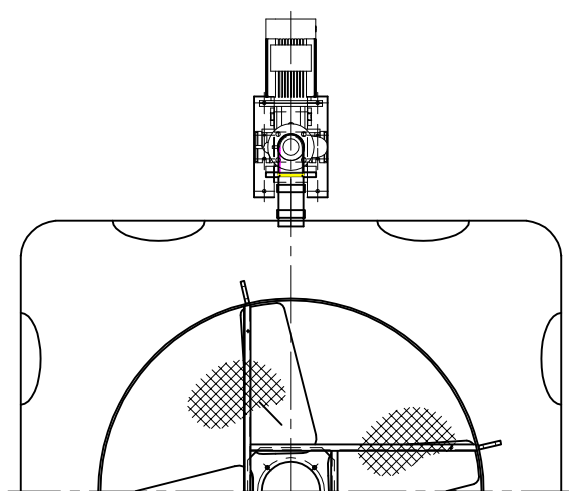

Commentaires:								8	Trappe d'accès aux séparateurs de gouttes		Coté gauche	
								7	Entrée 2x 3"		Avant	
								6	Tuyau d'aspiration		Arrière	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids à vide (kg) (Eau)	Poids en charge (kg) (Eau)	Poids maximal (kg) (Eau)	5	Entrée d'air amovible		Arrière	
EWK-C 441/3	2924	1030	1547	500	1780*	3920*	-	4	Robinet d'appoint d'eau 1" G Filetage male		Arrière	
EWK-C 441/4	3184	1290	1747	700	2085*	4240*	-	3	Trop plein 2" G Manchon femelle		Arrière	
EWK-C 441/5	3184	1290	1947	900	2440*	4600*	-	2	Vidange 2" G Manchon femelle		Arrière	
EWK-C 441/6	3414	1520	2147	1100	2850*	5010*	-	1	Sortie 2x3"		Avant	
					Indice de révision: 2			EWK Torres de Refrigeración S.A Paseo de la Castellana,163 nº 10 Fact: Torrelaguna 83, Fuente el Saz del Jarama Madrid, Spain				
						Nom	Signature					Date
					Dessiné par	Y.Breña		17/11/16	Département de Production - Bureau Technique			
					Vérifié par	F. del Olmo		17/11/16				
					Échelle	EWK- C 441					Num. de référence: EWK - C 441	
2	Poids		17/11/16	Y. Breña	1:30						Status: Approuvé	
1	Pos. sép.de gouttes, dimensions		05/10/16	F.del Olmo							Langue: FR	
Rév.	Modifications		Date	Nom	Pap: A3						Page: 1/1	

***Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK